

SYEN MUSE NEXT



MONO SPLIT


KIEMELT TULAJDONSÁGOK

G10 inverter technológia, Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, LED kijelző, többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

*Vágyat keltő,
elegáns vonalvezetés
az innováció égisze alatt.
Optimális választás hűtésre
és fűtésre.*

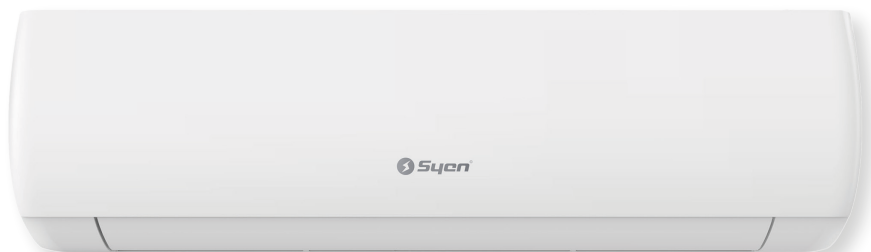

		SOH09MN-E32DA1A	SOH12MN-E32DA1D	SOH18MN-E32DA1D2	SOH24MN
Hűtőteljesítmény	kW	2,7	3,5	5,3	Fejlesztés alatt
Fűtőteljesítmény	kW	3,0	3,8	5,6	
Teljesítményfelvétel hűtő	W	670	910	1391	
Teljesítményfelvétel fűtő	W	674	950	1432	
Energiaosztály		A+++A++	A+++A++	A+++A++	
SEER/SCOP		8,5/4,6	8,5/4,8	8,5/4,6	
Fűtési tervezési teljesítmény (-10°C)	kW	2,7	3,0	4,2	
Beltéri méret	mm	889×294×212	889×294×212	1017x304x221	
Beltéri zajszint (hűtés)	dB(A)	39/37/34/31/ 26/23/22/18	43/39/37/33/ 31/29/26/18	44/42/40/38/37/33/31/22	
Beltéri zajszint (fűtés)	dB(A)	39/37/34/31/ 30/29/28	43/39/37/35/ 33/31/30	48/45/43/41/39/37/34	
Beltéri tömeg	kg	10	10	13	
Kültéri méret	mm	732X555X330	802x555x350	958x660x402	
Kültéri zajszint	dB(A)	51	52	58	
Kültéri tömeg	kg	23,5	27	42,5	
Feszültség/betáp	V	220-240/kültéri	220-240/kültéri	220-240/kültéri	
Max.áramerősség/áramfelvétel	A	6,5	7,75	11,5	
Hűtőközeg		R32	R32	R32	
Hűtőközeg alaptöltet	m	5	5	5	
Csőméret foly/gáz	mm	6/10	6/10	6/12	
Min./max. csövezési távolság	m	3/15	3/20	3/25	
Max.magasság kültéri	m	10	10	10	
Működési tartomány hűtés	°C	-15..+50°C	-15..+50°C	-15..+50°C	
Működési tartomány fűtés	°C	-25..+30°C	-25..+30°C	-25..+30°C	



SYEN MUSE NEXT

I FEEL

Megnyomásával a készülék aktiválja az infrás távirányító hőmérséklet szenzorát, így a felhasználó adott helyzetéhez megfelelően állítja be a szoba hőmérsékletét.

QUIET

Ezzel a gombbal tudja a berendezést csendes üzembe kapcsolni. A ventilátor a legalacsonyabb fokozatba kapcsol.

COLD PLASMA

Megnyomásával aktiválódik az „egészséges levegő” funkció, a készülék cold plasma generátora bekapcsol. Az ezúton ionizált levegő egészségesebb környezetet teremt.


X-FAN

Hűtés vagy páratlanítás üzemben tartsa lenyomva a „FAN gombot”. A beltéri egység lemezkéiről leszárítja a nedvességet, hogy elkerülje a penészedést.



Infra távirányító

		SMH(18)E32DOO	SMH(24)E32DOO
		(max 2 beltéri)	(max 3 beltéri)
Hűtőteljesítmény	kW	5,3	7,1
Fűtőteljesítmény	kW	5,65	8,6
Teljesítményfelvétel hűtő	W	1480	1880
Teljesítményfelvétel fűtő	W	1250	2230
Energiaosztály		A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP		7,2/4,2	7,1/4,3
Fűtési tervezési teljesítmény (-10°C)	kW	4,1	6,1
Kültéri méret	mm	822×352×550	964×402×660
Kültéri zajszint	dB(A)	50(C) /54(H)	57(C) /58(H)
Kültéri tömeg	kg	32	47,5
Feszültség/betáp	V	220-240/kültéri	220-240/kültéri
Max.áramerősség/áramfelvétel	A	11	15
Hűtőközeg		R32	R32
Hűtőközeg alaptöltet	m	10	30
Csőméret foly/gáz	mm	6/10	6/10
Max.csövezési távolság	m	40	60
Min./max. csöv. táv./beltéri	m	3/20	3/20
Max.magasság kültéri	m	15	15
Működési tartomány hűtés	°C	-15..+43°C	-15..+43°C
Működési tartomány fűtés	°C	-22..+24°C	-22..+24°C

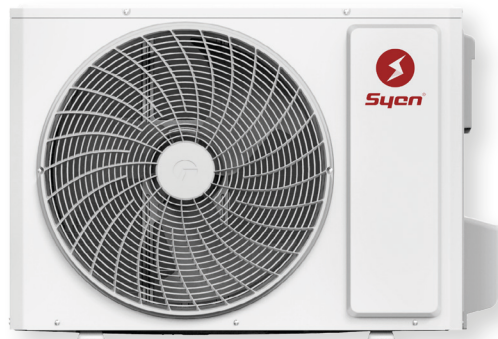

-22°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, G10 inverter technológia, Intelligens leolvasztás